


PNL과 FRAME 사이에 적용되어 진동제어, 굴곡방지, 기밀, 수밀 기능을 하는 TAPE형 제품


### 제품 개요

신성의 4020 제품군은 천연고무(NR)를 주재료로한 TAPE형 제품으로 자동차 OVEN 공정을 통과하여 경화되며 승용차, 승합차 등의 QTR PNL과 FRAME, ROOF PNL과 FRAME 사이에 적용되어, 간극을 충전하여 진동제어, 굴곡방지, 기밀, 수밀 기능을 발휘한다.

### 제품

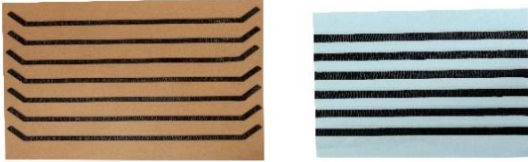

### 제품 적용

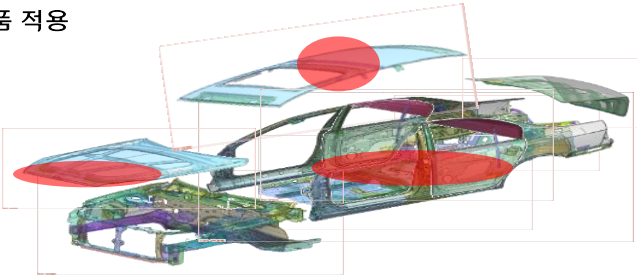

### TECHNICAL DATA

발포율	>100%
색상 및 외관	흑색의 고휘 TAPE
초기점착력	> 0.15 kg/cm <sup>2</sup>
전단점착력	> 1.0 kg/cm <sup>2</sup>
비중	< 1.3
유효기간	제조일로부터 45일

### 적용 방법

1. 제품의 이형지를 제거한 후 적용하고자 하는 위치에 부착
2. 부착위치에 과다한 방청유나 먼지등이 있으면 깨끗이 제거 후 적용하는 것이 좋다

### 저장방법(보관 조건)

1. 보관 온도 20℃ 이하
2. 직사 광선 및 고온 노출에 물성저하가 발생 할 수 있으며 외부에 압력에 외관변형을 초래할수 있음

### 추가 정보

위 사항에 모든 내용은 본사의 지식 및 경험에 기초로 작성되었으며 본 자료에 기술 용도 이외의 사용에 관해서는 당사와 제품 검증을 통해 사용하기를 권장함.

### 제품 분류

PSN	Type
4021	일자형태의 제품
4022	특정한 형상을 가지는 제품

### 제품 발포 전/후

