

FLOOR CONSOLE, OVER HEAD CONSOLE 등의 내장부품에 사용하는 양면점착 TAPE 제품


제품 개요

신성의 4080 제품군은 합성수지를 칼렌다가공 성형, 알루미늄 판넬을 양극산화 처리하여 PRINT 또는 염색가공한 제품으로 자동차의 계기판 FLOOR CONSOLE, OVER HEAD CONSOLE 등의 내장부품에 사용하는 ABS 수지, 알루미늄의 점착 TAPE 이다.

제품



제품 적용

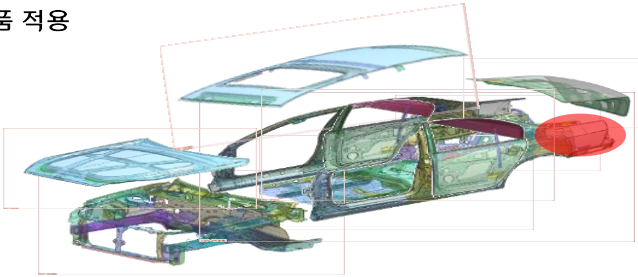

TECHNICAL DATA

박리점착강도	> 1.0 kg/25mm
전단점착강도	> 3.0 kg/cm ²
수축율	< 0.5%
유효기간	제조일로부터 180일

적용 방법

1. 제품의 이형지를 제거한 후 적용하고자 하는 위치에 부착
2. 부착위치에 과다한 방청유나 먼지등이 있으면 깨끗이 제거 후 적용하는 것이 좋다

저장방법(보관 조건)

1. 보관 온도 20℃ 이하
2. 직사 광선 및 고온 노출에 물성저하가 발생 할 수 있으며 외부에 압력에 외관변형을 초래할수 있음

추가 정보

위 사항에 모든 내용은 본사의 지식 및 경험에 기초로 작성되었으며 본 자료에 기술 용도 이외의 사용에 관해서는 당사와 제품 검증을 통해 사용하기를 권장함.

제품 분류

PSN	Type
4081	일자형태의 제품
4082	특정한 형상을 가지는 제품
4083	Roll type 제품

● 점착력


Acrylic (Permanent) Type

- 주격(롤러)2Kg 하중 부착, 상온 48Hr 후 180도 박리 시험(utm 시험기)

Removable Type

- 주격(롤러)2Kg 하중 부착, 60°C x 72hr 후 180도 박리 시험(utm 시험기)

시험방법 (형태)

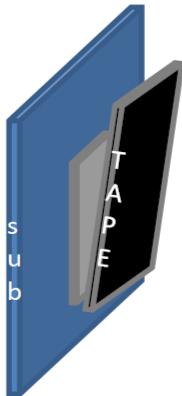

Tape test (method)

- * Speed : 300 ± 25 mm/Min
- * Tape width : 25mm

