


자동차의 방진 목적으로 사용되는 제품


제품 개요

신성의 3010 제품군은 Butyl Rubber를 주재료로 한 제품으로 자기점착형 sheet 에 알루미늄 Foil을 적층시켰으며 제품은 저비중(sp.gr. 0.97 ± 0.05) 으로 중량을 낮춘 제품으로서 자동차의 Side, Door, QTR, Roof Panel등에 적용되어 주행중 발생하는 진동을 제어하기 위한 제품이다.

제품

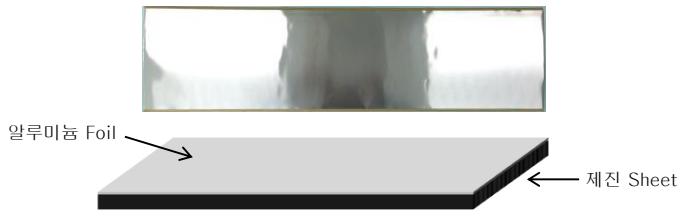

제품 적용



TECHNICAL DATA

비중	0.97 ± 0.05
박리강도	50 N/25mm
전단전단강도	상태후 0.15 MPa 내수후 0.12 Mpa 내열후 0.26 Mpa
Loss Factor	20℃ 0.35 40℃ 0.26 60℃ 0.16
경화온도	비경화 type
유효기간	제조일로부터 180일

적용 방법

1. 제품의 이형지를 제거한 후, 흑색의 점착면을 Panel에 부착
2. 부착시 Panel과 제품사이의 공간이 없도록 완전히 밀착 시켜야 제품이 완전한 성능을 나타낼 수 있음
3. 도장 또는 의장 공정시 적용

저장방법(보관 조건)

1. 보관 온도 상온보관
2. 직사 광선 및 고온 노출에 물성저하가 발생 할 수 있으며 외부에 압력에 외관변형을 초래할수 있음

추가 정보

위 사항에 모든 내용은 본사의 지식 및 경험에 기초로 작성되었으며 본 자료에 기술 용도 이외의 사용에 관해서는 당사와 제품 검증을 통해 사용하기를 권장함.

제품 분류

PSN	Type
3011	일자 형태의 제품